
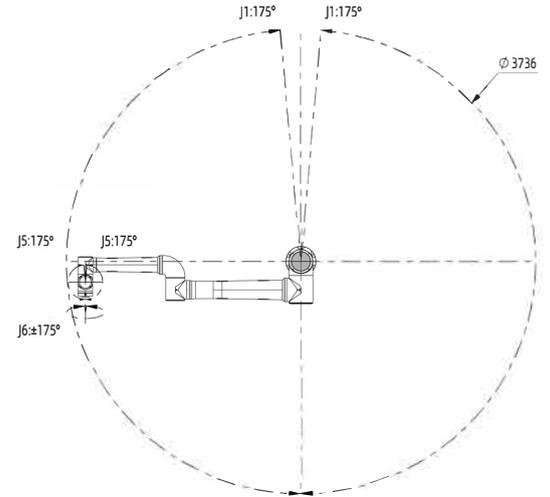
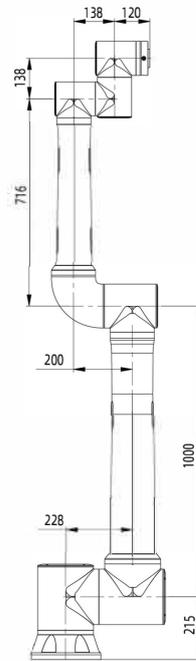
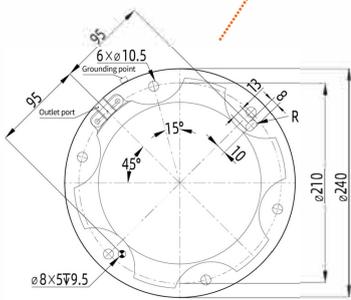


DESSINS

Unit : mm

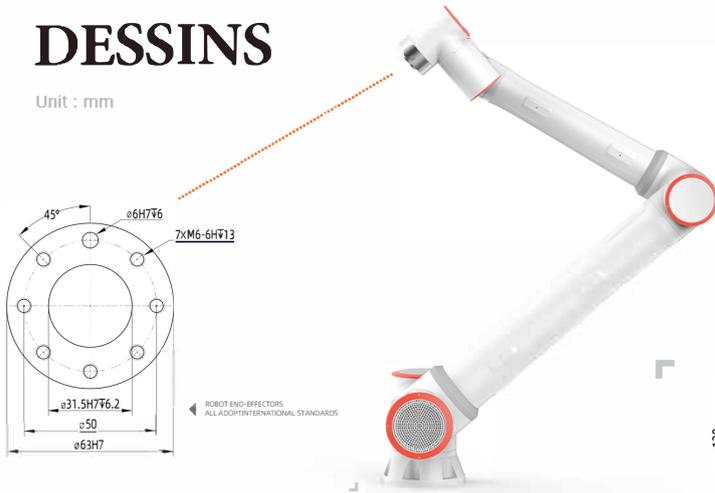

		
Charge utile	Atteindre	Répétabilité
20 kg	1854 millimètre	±0,1 millimètre

Spécification 1

Charge utile

20 kg

Atteindre

1854 millimètre

Degrés de liberté

6 articulations rotatives

HMI

Pendentif d' apprentissage 10,1 pouces ou terminal mobile Web APP

Mouvement

Répétabilité

±0,1 millimètre

Répétabilité de la pose selon ISO 9283

±0,03 millimètre

Mouvement de l' axe

Plage de travail

Vitesse maximale

1 axe

±175°

±120°/s

2 axes

+85°/-265°

±120°/s

3 axes

±160°

±120°

4 axes

+85°/-265°

±180°/s

5 axes

±175°

±180°/s

6 axes

±175°

±180°/s